

Ausklinksäge AKS 134/00

- > Variable Ausklinkungen für Pfosten - Riegelprofil - Kombinationen, z. B. Fassaden, Wintergärten, Pyramiden- und Sonderkonstruktionen
- > Das Werkstück ist fest gespannt, d.h. nur die Sägeaggregate bewegen sich, dadurch exaktes und sicheres Ausklinken
- > Beide Sägeaggregate werden gemeinsam über ein Handrad in der Höhe verstellt (Analoganzeige am Handrad)
- > Schnitttiefeinstellung mittels Analoganzeige
- > Manuelle Winkeleinstellung der Sägeblätter mit digitaler Anzeige der Neigungswinkel
- > Auflagetisch mit Kreuzschlitten und Schwenkanschlag manuell verstellbar für optimale Ausnutzung des Schnittbereiches
- > Schwenkwinkel des Schwenkanschlages am Maschinentisch mit digitaler Anzeige
- > Horizontale und vertikale Spannung der Profile
- > Automatischer Ablauf des Sägevorganges bei Schwenkwinkel 90° (Zweihandbedienung bei Sonderwinkeln)
- > Hydropneumatischer Sägevorschub

Technische Daten

Sägeaggregat unten (vertikal):

- > Sägeblattdurchmesser 550 mm
- > Neigebereich von 45° vorne bis + 60° hinten
- > Schnitthöhe 210 mm max.
- > Spannung 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Leistungsabgabe 3 kW mit Motorbremse
- > Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
- > Neigeinstellung manuell mit Digitalanzeige (Standard)

Sägeaggregat oben (horizontal):

- > Sägeblattdurchmesser 500 mm
- > Neigebereich von 55° nach unten bis 60° nach oben
- > Ausklinktiefen 190 mm max.
- > Spannung 230/400 V, 3~, 50 Hz
- > Leistungsabgabe 3 kW mit Motorbremse
- > Sägeblattdrehzahl 2.800 1/min.
- > Neigeinstellung manuell mit Digitalanzeige (Standard)



Sägevorschub:



- > Hub 830 mm max.
- Auflagetisch:
- > Schwenkbereich von 30° links bis 30° rechts
 - > Schwenkbereich manuell mit Digitalanzeige (Standard)
-
- > Druckluftanschluss 7 bar
 - > Luftverbrauch je Arbeitstakt 35 l ohne Sprühen, 45 l mit Sprühen
 - > Länge 3.000 mm, Tiefe 1.420 mm, Höhe 1.600 mm, Gewicht 1.250 kg

Optionen

- > Linienanzeige mit Laser
- > Zusatzauflageverlängerung mit Anschlag
- > Rollenbock MST
- > Sägeblätter
- > Hochleistungsschneidmittel

Auslinksäge AKS 134/10

- > Siehe AKS 134/00, jedoch:
- > Mit 4 - Achs-Steuerung zum automatischen Einstellen der Schnittwinkel von horizontalem und vertikalem Sägeblatt, der Schnitthöhe und der Auslinktiefe
- > Werte aus Konstruktionszeichnungen können direkt an der Tastatur eingegeben werden

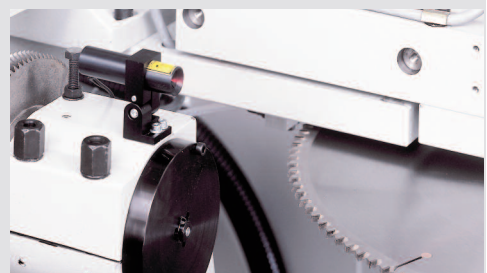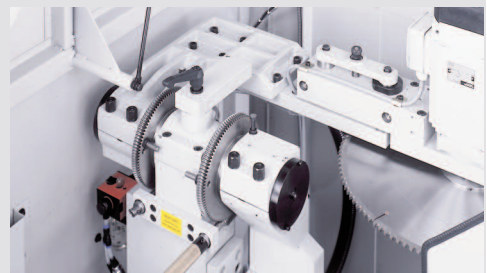

Weitere Informationen erhalten Sie gerne unter:

- > elumatec AG | Pinacher Straße 61 | D-75417 Mühlacker
- > Tel. +49 (0)7041 14-266 | Fax +49 (0)7041 14-282 | sales@elumatec.de

Technische Änderungen vorbehalten